

## 保达牌发电机组

采用珀金斯 404A-22 发动机

型号: PPE25A      功率: 常用 16KW/20KVA      备用 18KW/23KVA

### 发电机组基本性能及描述

- ◆ 230/400VAC, 50HZ 0.8PF 三相四线输出
- ◆ 频率降                    ≤3%
- ◆ 电压调制                ≤0.3%
- ◆ 稳态频率带            ≤0.5%
- ◆ 稳态电压偏差        ≤±1%
- ◆ 瞬态频率偏差        ≤+10%    ≤-7%
- ◆ 瞬态电压偏差        ≤+20%    ≤-15%
- ◆ 频率恢复时间        ≤3S
- ◆ 电压恢复时间        ≤1S(电压±3%)
- ◆ 电话谐波因素        <3
- ◆ 电话影响因素        <50 符合 NEMA MG1-22.43 标准
- ◆ 标准配置 40℃ 环境温度联机散热器, 闭式水循环冷却系统, 保证苛刻高温环境下的额定功率输出
- ◆ 内置复合减震系统, 减震性能优异, 运输, 安装方便  
不需要加装减震垫进行底座地基的连接和固定

### 发电机组标准配置

- ◆ 珀金斯品牌柴油发动机
- ◆ 同步无刷交流发电机
- ◆ 保达智能型控制器
- ◆ 标准 40℃ 环境温度散热水箱(可选配 50℃)
- ◆ 塑壳式断路器开关 (3P)
- ◆ 浮充电板
- ◆ 蓄电池连接线
- ◆ 钢结构底架 (含复合减震系统)
- ◆ 机底油箱
- ◆ 排气波纹管、排气消音器
- ◆ 随机资料


### 发电机组选装配置

- ◆ 24V 启动蓄电池
- ◆ 日用油箱
- ◆ 油水分离器
- ◆ 低水位, 低燃油位报警功能
- ◆ 市电监控自动控制系统
- ◆ 冷却液加热器
- ◆ 机油加热器
- ◆ 热交换器—水塔冷却系统
- ◆ 静音型/拖车型
- ◆ 标准集装箱式
- ◆ 发电机房配套环保工程设计与施工



## 柴油发动机性能描述

- ◆ 型号：珀金斯 404A-22
- ◆ 结构：锻钢曲轴，铸铁钢体和可更换湿式缸套，每缸二/四气门；
- ◆ 进气：自然吸气；
- ◆ 燃油系统：机械调控嵌入式喷油泵，非直接喷射；
- ◆ 润滑系统：湿式钢油槽，带注油器及机油量尺；
- ◆ 冷却系统：恒温控制系统，配皮带传动冷却泵及推杆风扇；  
嵌入式散热器、导管及防护网罩；
- ◆ 滤清系统：嵌入式空气滤清器  
剖分式燃油滤清器  
旋装式全流机油滤清器
- ◆ 电气装置：12V 启动机及 12V、15A 交流发电机（可 DC 输出）；  
油压开关及水温温控开关；  
12V 关机电磁线圈，已激励；  
电热塞冷启动辅助装置及加热器/起动机开关；
- ◆ 操作成本更低：已通过认证，可使用浓度高达 20% 的生物柴油；  
更换机油及虑芯的标准间隔设定为 500 小时（视乎载荷系统）；  
高耐久性和高可靠性、特长保修期及简易安装程序等优点
- ◆ 发动机运行环境说明：  
发动机可以在下面的条件下运行，而功率不必进行调整：  
转速为 1800r/min 的发动机，海拔高度低于 1000m，环境温度低于 40℃。  
转速为 1500r/min 的发动机，海拔高度低于 1000m，环境温度低于 40℃。

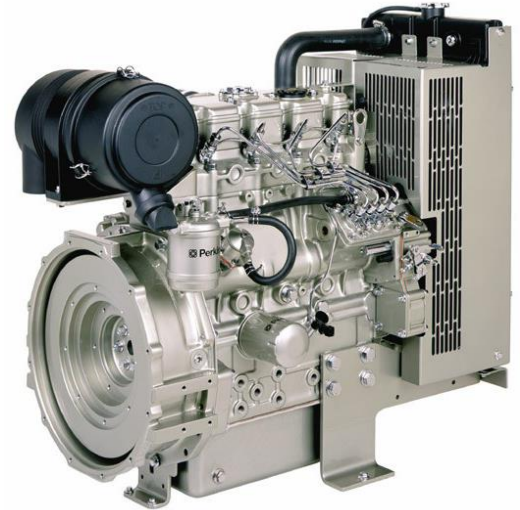

## 交流发电机性能描述

- ◆ 可选品牌：无锡斯坦福、上海马拉松、广州英格、无锡法拉第等
- ◆ 无刷，4 级旋转磁场，单轴承，带防护罩
- ◆ H 级绝缘
- ◆ 标准 IP21-23 防护等级
- ◆ 冷却系统
- ◆ 交流励磁机，旋转整流单元
- ◆ 定子绕组经浸渍处理，表面覆盖防潮环氧绝缘漆
- ◆ 转子和励磁机经耐高温绝缘树脂漆处理，更适用恶劣环境下使用
- ◆ 转子动平衡符合 BS5625 标准 2.5 级
- ◆ 高级润滑脂密封长寿命轴承



说明：上述内容为斯坦福品牌发电机参数，如选用其它品牌的发电机，则以实际所使用发电机的技术规格书为准！

## 标准检测功能

- ◆三相电压  $U_a, U_b, U_c$
- ◆三相电流  $I_a, I_b, I_c$
- ◆频率  $F1$
- ◆有功功率  $PA$
- ◆视在功率  $PR$
- ◆功率因数  $PF$
- ◆冷却水温度  $WT$
- ◆ $^{\circ}C$  同时显示
- ◆机油压力  $OP$
- ◆ $kPa/Psi/Bar$  同时显示
- ◆转速  $RP$  单位:  $RPM$
- ◆电池电压  $VB$  单位:  $V$
- ◆计时器  $HC$  可累计 999999 小时
- ◆累计启动次数 最大可累计 999999 次



## 标准保护功能

### 发电机组保护

- ◆可编程的报警和状态输入
- ◆紧急停机

### 发动机保护

- ◆超速停机
- ◆蓄电池电压过低/过高报警
- ◆低机油压力报警/停机
- ◆蓄电池电量不足报警
- ◆高冷却液温度报警/停机
- ◆启动/盘车失败停机
- ◆传感器故障指示

### 交流发电机

- ◆交流电压过低/过高危机
- ◆过频停机
- ◆过电流报警/停机
- ◆欠频停机
- ◆电压检测信号丢失停机

### 控制系统组件

- ◆控制开关—手动/自动/停机/开机
- ◆屏幕菜单选择按钮
- ◆设置按钮
- ◆紧急停车按钮
- ◆故障状态指示灯
- ◆数字显示屏




## 通信接口

(此功能为选配)

- ◆采用国际标准 MODBUS 通信协议, 检错能力强, 同时具备 RS232/RS485 (RS485 为光耦隔离型) 可实现发电机组的遥控、遥测、遥信“三遥”功能, 便于发电机组的远端集中监控

说明: 上述内容为保达 GC6110 型号控制系统参数, 如选用其它品牌控制系统, 则以实际所使用控制系统的技术规格书为准!

发电机组		机组型号	PPE25A
发电机组	额定功率 (kw)		16
	备用功率 (kw)		18
	额定电流 (A)		29
	频率 (hz)		50
柴油机	柴油机型号		404A-22
	常用功率 (kw)		18.4
	备用功率 (kw)		20.3
	缸径×冲程 (mm)		84*100
	汽缸数量及排列		4缸直列
	排量 (升)		2.216
	压缩比		23.3:1
	进气方式		自然吸气
	最大进气阻力 (kPa)		6.4
	空气燃烧量 (m <sup>3</sup> /h)		87
	最大排气背压 (kPa)		10.2
	排气流量 ((m <sup>3</sup> /h)		218.4
	排气温度 (°C)		445
	冷却方式		水箱风扇冷却
	风扇排气流量 (m <sup>3</sup> /min)		40.2
	冷却液总容量 (升)		7
	最高出水温度 (°C)		112
	最小进/排风面积 (m <sup>2</sup> )		1.0/0.75
	节温器调温范围 (°C)		82-95
	最高机油温度 (°C)		125
润滑油总容量 (升)		10.6	
额定燃油耗 (L/H)		5.3	
调速方式		机械调速	
交流发电机	满足常用功率的发电机型号	斯坦福	SOL2-G1
	满足备用功率的发电机型号	马拉松	282ESL1505
		英格	EG180-40N3
		斯坦福	SOL2-M1
		法拉第	FD1E1-4
	额定电压 (V)		400/230
	输出方式		三相四线制
	额定功率因素		0.8 (滞后)
	励磁方式		无刷自励
最大电压调整率		±1%	
相数		3相	
防护等级		IP21-23	
绝缘等级		H	
控制系统	品牌及型号	保达	GC6110

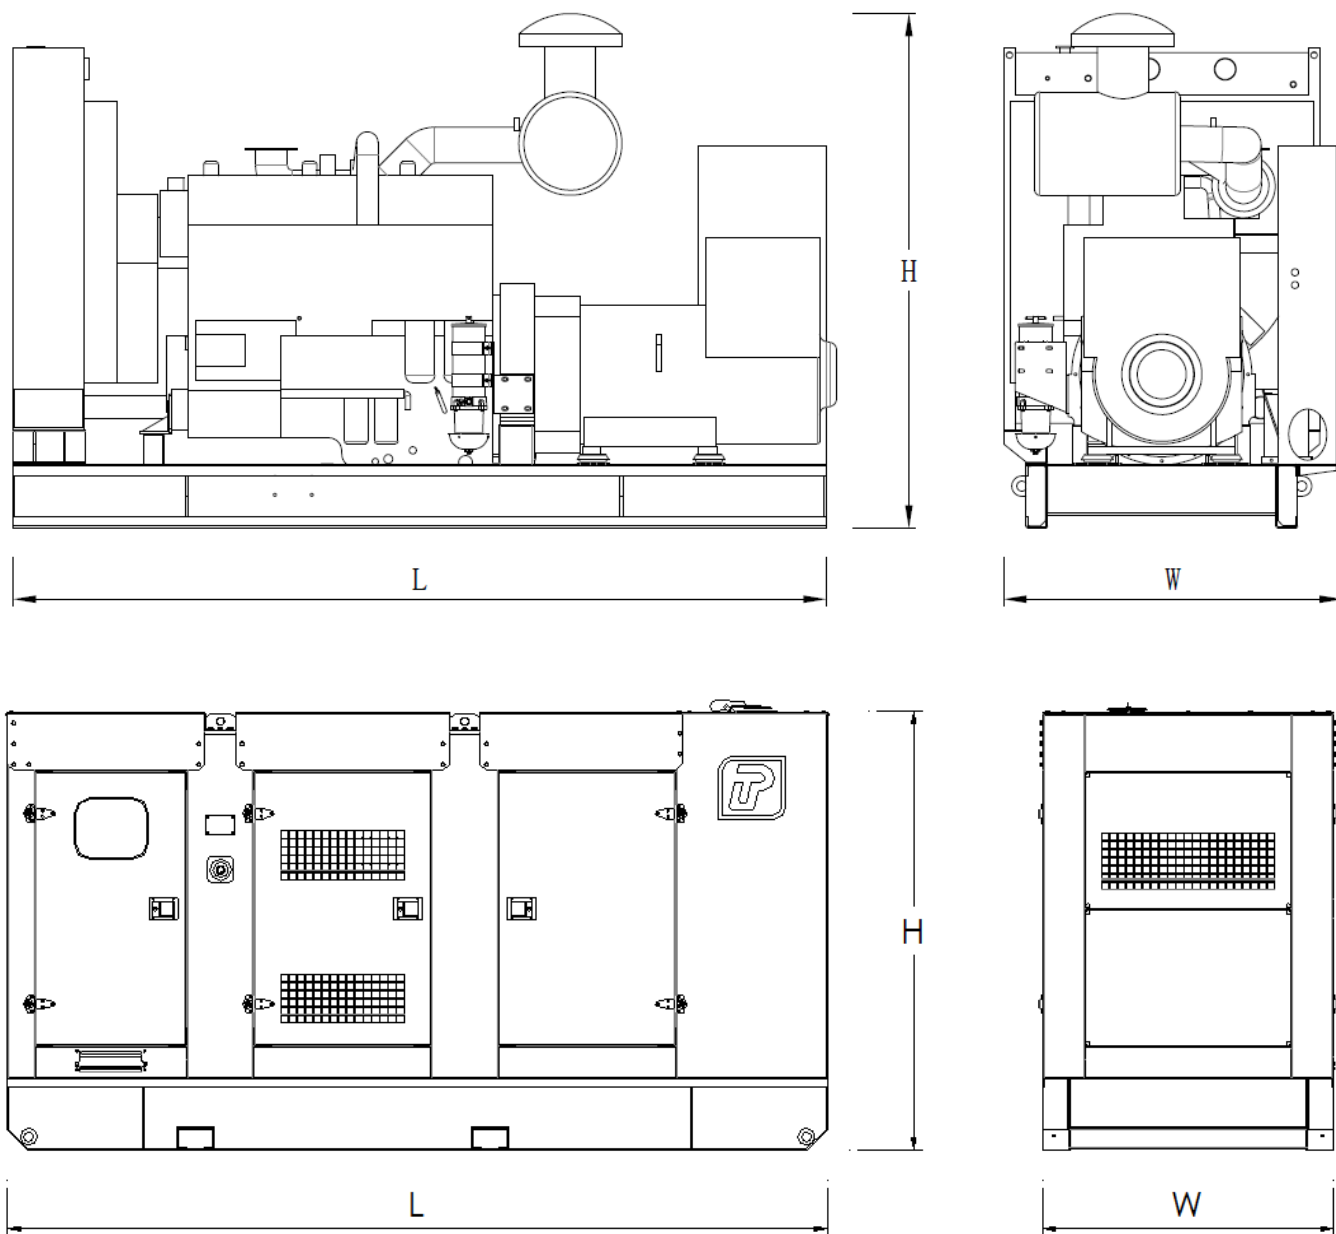

机组类型	尺寸 mm (长*宽*高)	重量 KG	油箱容量 L
开架式	1500*750*1250	550	110
静音型	2300*900*1550	1100	160

说明：以上数据仅供参考，具体尺寸以实际测量为准！

## 联系方式

## 保达动力系统有限公司

地址：广东省惠州市惠阳区淡水古屋洋纳工业区

电话：0752-3911119 / 0752-3911118

传真：0752-3911110

网址：[www.powertec.com.cn](http://www.powertec.com.cn) 邮箱：[sales@powertecgs.com](mailto:sales@powertecgs.com)