

保达牌发电机组

采用西安康明斯 QSM11-G1 发动机

型号: PCC300B 功率: 常用 210KW/263KVA 备用 240KW/300KVA

发电机组基本性能及描述

- ◆ 230/400VAC, 50HZ 0.8PF 三相四线输出
- ◆ 频率降 ≤3%
- ◆ 电压调制 ≤0.3%
- ◆ 稳态频率带 ≤0.5%
- ◆ 稳态电压偏差 ≤±1%
- ◆ 瞬态频率偏差 ≤+10% ≤-7%
- ◆ 瞬态电压偏差 ≤+20% ≤-15%
- ◆ 频率恢复时间 ≤3S
- ◆ 电压恢复时间 ≤1S(电压±3%)
- ◆ 电话谐波因素 <3
- ◆ 电话影响因素 <50 符合 NEMA MG1-22.43 标准
- ◆ 标准配置 40℃环境温度联机散热器, 闭式水循环冷却系统, 保证苛刻高温环境下的额定功率输出
- ◆ 内置复合减震系统, 减震性能优异, 运输, 安装方便
不需要加装减震垫进行底座地基的连接和固定

发电机组标准配置

- ◆ 康明斯品牌柴油发动机
- ◆ 同步无刷交流发电机
- ◆ 保达智能型控制器
- ◆ 标准 40℃环境温度散热水箱(可选配 50℃)
- ◆ 塑壳式断路器开关 (3P)
- ◆ 浮充充电板
- ◆ 蓄电池连接线
- ◆ 钢结构底架 (含复合减震系统)
- ◆ 排气弯头、排气波纹管、排气消音器
- ◆ 随机专用工具、随机资料

发电机组选装配置

- ◆ 24V 启动蓄电池
- ◆ 日用油箱
- ◆ 油水分离器
- ◆ 低水位, 低燃油位报警功能
- ◆ 市电监控自动控制系统
- ◆ 冷却液加热器
- ◆ 机油加热器
- ◆ 热交换器—水塔冷却系统
- ◆ 静音型/拖车型
- ◆ 标准集装箱式
- ◆ 发电机房配套环保工程设计与施工

柴油发动机性能描述


- ◆ 型号： 西安康明斯 QSM11-G1
- ◆ 结构：采用高强度抗拉的锻钢曲轴，新型抗磨的轴承轴径和凸轮轴，高度集成的模块化设计，零件数减少 30%，大大降低故障率。
- ◆ 启动系统： 24VDC 启动马达
- ◆ 进排气：选用康明斯 Holset HX55 涡轮增压器，其废气旁通阀可根据需要自动调节气流，实现转速范围内的四级控制，适用于高额定功率发动机。
- ◆ 冷却系统：采用齿轮离心水泵强制水冷，大流量水道设计，冷却效果好；旋装式水滤器及专用 DCA 添加剂可有效防止锈蚀和穴蚀，控制冷却液酸度并去除杂质
- ◆ 燃油系统：采用康明斯 XPI 超高压共轨燃油喷射系统及 CTT 大流量涡轮增压器，并结合康明斯先进的动力缸设计和电子控制系统，大大降低燃油消耗，确保发动机在不同工况和应用中的出色燃油经济性。
- ◆ 技术介绍：QSM11-G 全电控发动机控制系统，无需配备机械式发电机组所需的电子燃油控制调速器（包括速度传感器、调速器控制装置、执行器和其它安装零件），大大简化匹配需求，与国内最常用的发电机组控制器实现完美组合，拥有发动机五大核心技术（滤清系统、燃油系统、电控系统、涡轮增压系统、燃烧优化系统），助力发电机组产品实现经济性、动力性和排放性能的完美组合。

◆发动机运行环境说明：

发动机可以在下面的条件下运行，而功率不必进行调整：

转速为1500r/min的发动机，海拔高度低于1500m (4920ft)，环境温度低于40°C (104° F)。

发动机超出上述条件运行，海拔高度高于1500m (4920ft)时，每升高300m(1000ft)，功率下调4%；环境温度高于40°C (104° F)时，每升高11°C，功率下调2%(升高10° F，下调1%)。

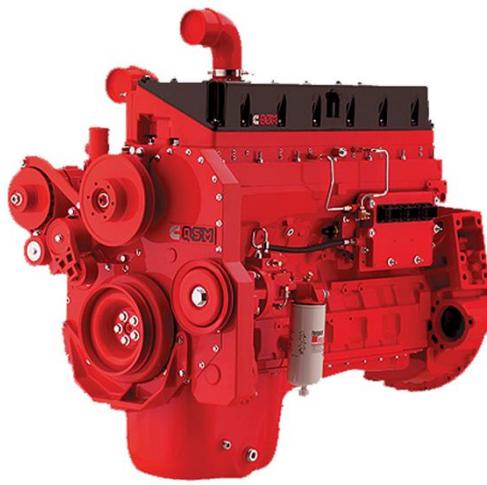

交流发电机性能描述

- ◆ 可选品牌：无锡斯坦福、上海马拉松、广州英格、无锡法拉第等
- ◆ 无刷，4 级旋转磁场，单轴承，带防护罩
- ◆ H 级绝缘
- ◆ 标准 IP21-23 防护等级
- ◆ 冷却系统
- ◆ 交流励磁机，旋转整流单元
- ◆ 定子绕组经浸渍处理，表面覆盖防潮环氧绝缘漆
- ◆ 转子和励磁机经耐高温绝缘树脂漆处理，更适用恶劣环境下使用
- ◆ 转子动平衡符合 BS5625 标准 2.5 级
- ◆ 高级润滑脂密封长寿命轴承



说明：上述内容为斯坦福品牌发电机参数，如选用其它品牌的发电机，则以实际所使用发电机的技术规格书为准！

标准检测功能

- ◆三相电压 Ua, Ub, Uc
- ◆三相电流 La, Lb, Lc
- ◆频率 F1
- ◆有功功率 PA
- ◆视在功率 PR
- ◆功率因数 PF
- ◆冷却水温度 WT
- ◆ °C 同时显示
- ◆机油压力 OP
- ◆kPa/Psi/Bar 同时显示
- ◆转速 RP 单位: RPM
- ◆电池电压 VB 单位: V
- ◆计时器 HC 可累计 999999 小时
- ◆累计启动次数 最大可累计 999999 次



标准保护功能

- ### 发电机组保护
- ◆可编程的报警和状态输入
 - ◆紧急停机

发动机保护

- ◆超速停机
- ◆蓄电池电压过低/过高报警
- ◆低机油压力报警/停机
- ◆蓄电池电量不足报警
- ◆高冷却液温度报警/停机
- ◆启动/盘车失败停机
- ◆传感器故障指示

交流发电机

- ◆交流电压过低/过高危机
- ◆过频停机
- ◆过电流报警/停机
- ◆欠频停机
- ◆电压检测信号丢失停机

控制系统组件

- ◆控制开关一手动/自动/停机/开机
- ◆屏幕菜单选择按钮
- ◆设置按钮
- ◆紧急停车按键
- ◆故障状态指示灯
- ◆数字显示屏



通信接口


(此功能为选配)

- ◆采用国际标准 MODBUS 通信协议，检错能力强，同时具备 RS232/RS485 (RS485 为光耦隔离型)
可实现发电机组的遥控、遥测、遥信“三遥”功能，便于发电机组的远端集中监控

说明：上述内容为保达 GC7110.2 型号控制系统参数，如选用其它品牌控制系统，以实际所使用控制系统的技术规格书为准！

发电机组	机组型号	PCC300B
	额定功率(kw)	210
	备用功率(kw)	240
	额定电流(A)	379
	频率(hz)	50
柴油机	柴油机型号	QSM11-G1
	常用功率(kw)	245
	备用功率(kw)	270
	缸径×冲程(mm)	125*147
	汽缸数量及排列	6 缸直列
	排量(升)	10.8
	压缩比	16.2:1
	进气方式	增压/空空中冷
	最大进气阻力(kPa)	6.2
	空气燃烧量(m³/h)	1483
	最大排气背压(kPa)	10
	排气流量((m³/h)	3517
	排气温度(℃)	479
	冷却方式	水箱风扇冷却
	风扇排气流量(m³/min)	700
	冷却液总容量(升)	66
	最高出水温度(℃)	104
	最小进/排风面积(m²)	2.0/1.7
	节温器调温范围(℃)	82-93
交流发电机	最高机油温度(℃)	135
	润滑油总容量(升)	36.7
	额定燃油耗(L/H)	64.88
	调速方式	电控
	排放标准	非道路国三
	满足常用功率的发电机型号	马拉松 MP-217-4A
	满足备用功率的发电机型号	马拉松 MP-220-4A 英格 EG280-230N3 斯坦福 S4L1S-D41 法拉第 FD4MS1-4
	额定电压(V)	400/230
	输出方式	三相四线制
	额定功率因素	0.8(滞后)
控制系统	励磁方式	无刷自励
	最大电压调整率	±1%
	相数	3 相
	防护等级	IP21-23
	绝缘等级	H
控制系统	品牌及型号	保达 GC7110.2

发电机组外形尺寸及重量

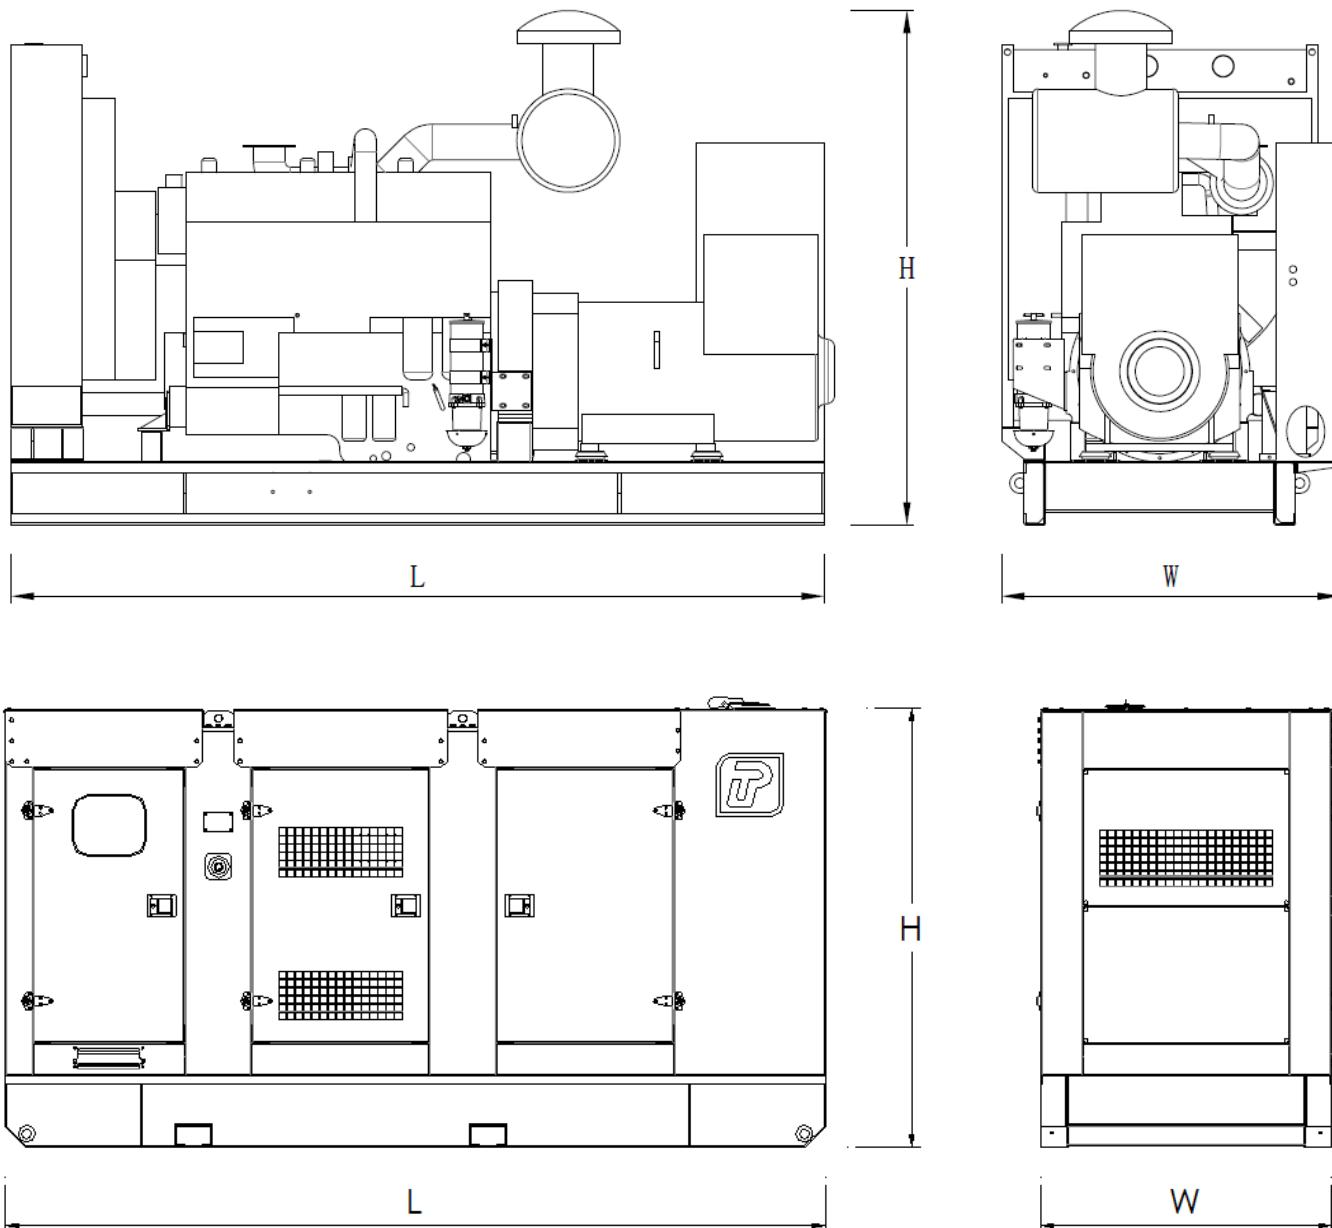

机组类型	尺寸 mm (长*宽*高)	重量 KG	油箱容量 L
开架式	3100*1301*1815	2700	-
静音型	3950*1400*2115	4100	750

说明：以上数据仅供参考，具体尺寸以实际测量为准！

联系方式

保达动力系统有限公司

地址：广东省惠州市惠阳区淡水古屋洋纳工业区

电话：0752-3911119 / 0752-3911118

传真：0752-3911110

网址：www.powertec.com.cn 邮箱：sales@powertecgs.com